


10 S Konserwacja

10 S 1. Informacje ogólne

W celu właściwego działania okuć w skrzydłach okiennych i drzwiowych należy co najmniej raz w roku przeprowadzić następujące czynności konserwacyjne:

- Elementy okuć istotne dla bezpieczeństwa należy regularnie kontrolować pod kątem zużycia.
- Wszystkie części ruchome należy przesmarować kroplą oleju, a miejsca zamykania okuć należy posmarować smarem nie zawierającym kwasów albo wazeliną techniczną.
- Należy stosować tylko takie środki czyszczące i pielęgnacyjne, które nie wchodzi w reakcję z zabezpieczeniem antykorozyjnym okuć.

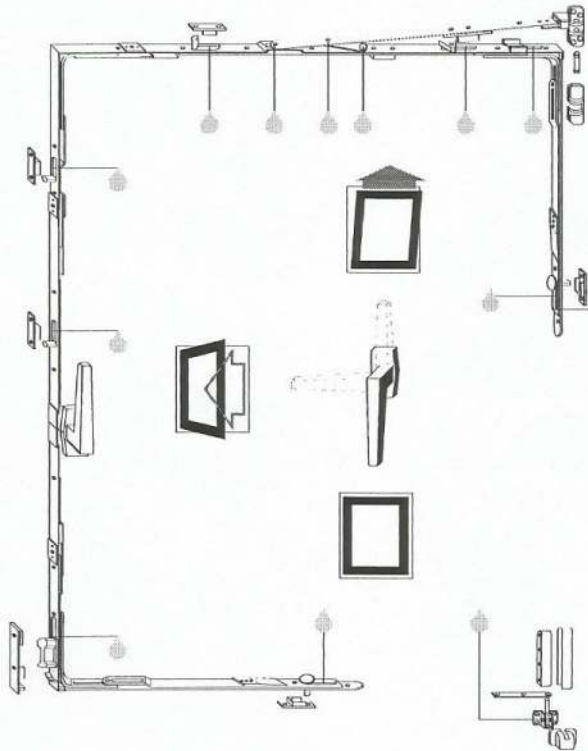

Państwa okna lub drzwi są wyposażone w wysokiej jakości okucia obwiedniowe. Ich obsługa jest łatwa i bezproblemowa. Pomimo tego należy dokładnie przeczytać instrukcje i przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi.

Należy przy tym również przestrzegać zasad z rozdziału 10 V Wskazówki dotyczące zagrożeń i czynności, których należy unikać.

Instrukcję obsługi i konserwacji należy przechować i poinformować również innych użytkowników o treści instrukcji.

Szersze wskazówki są podane w wytycznych VHBE (wytyczne i wskazówki dla końcowych użytkowników) lub VHBH (wytyczne/wskazówki dotyczące wyrobu i odpowiedzialności cywilnej), wydanych przez Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. (Wspólnota Jakości Zamków i Okuć, stow.rej.), Offerstraße 12, 42551 Velbert, Telefon: +49 (0)2051 / 95 06 - 0, Fax: +49 (0)2051 / 95 06 - 20

-> <http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp>

Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian!

Skala: ~
10_S_01_IDEAL*

Ogólne wytyczne montażu
Konserwacja

3